

LAMINAS UV

Paredes UV con acabado mármol, una solución de revestimiento de paredes que combina la belleza de los diseños de alta resolución con la durabilidad y funcionalidad de los materiales acrílicos. compuesta principalmente de PVC y cubierta por una capa de tinta de curado uv. Este recubrimiento UV proporciona mayor durabilidad, resistencia a los rayones y retención del color. Protege la lámina UV de la decoloración debido a la exposición a los rayos UV. Se instala mediante la aplicación de pegante en la zona posterior a cada capa.

Ventajas:

- Fácil instalación
- Diseños similares al mármol
- Aislante de temperatura y sonido
- 100% impermeable
- No conducen electricidad
- Resistentes al moho y humedad
- Resistencia a condiciones climáticas extremas
- Resistente a la intemperie y productos químicos

Uso:

- Interior y exterior

Contraindicaciones

- No exponer a temperaturas superiores a 120°C de manera prolongada.
- Evitar el contacto con solventes agresivos como acetona, benceno y otros productos químicos fuertes que pueden dañar el material.
- No utilizar en aplicaciones que requieran alta resistencia a cargas mecánicas continuas sin el soporte adecuado.


Medidas

- **Dimensiones:** 1220 mm x 2440 mm
- **Espesor:** 3 mm
- **Material:** Policarbonato/PMMA con recubrimiento UV
- **Peso:** Aproximadamente 4.2 kg por lámina
- **Acabado:** Brillante


UV LJ8001T



UV KL8267

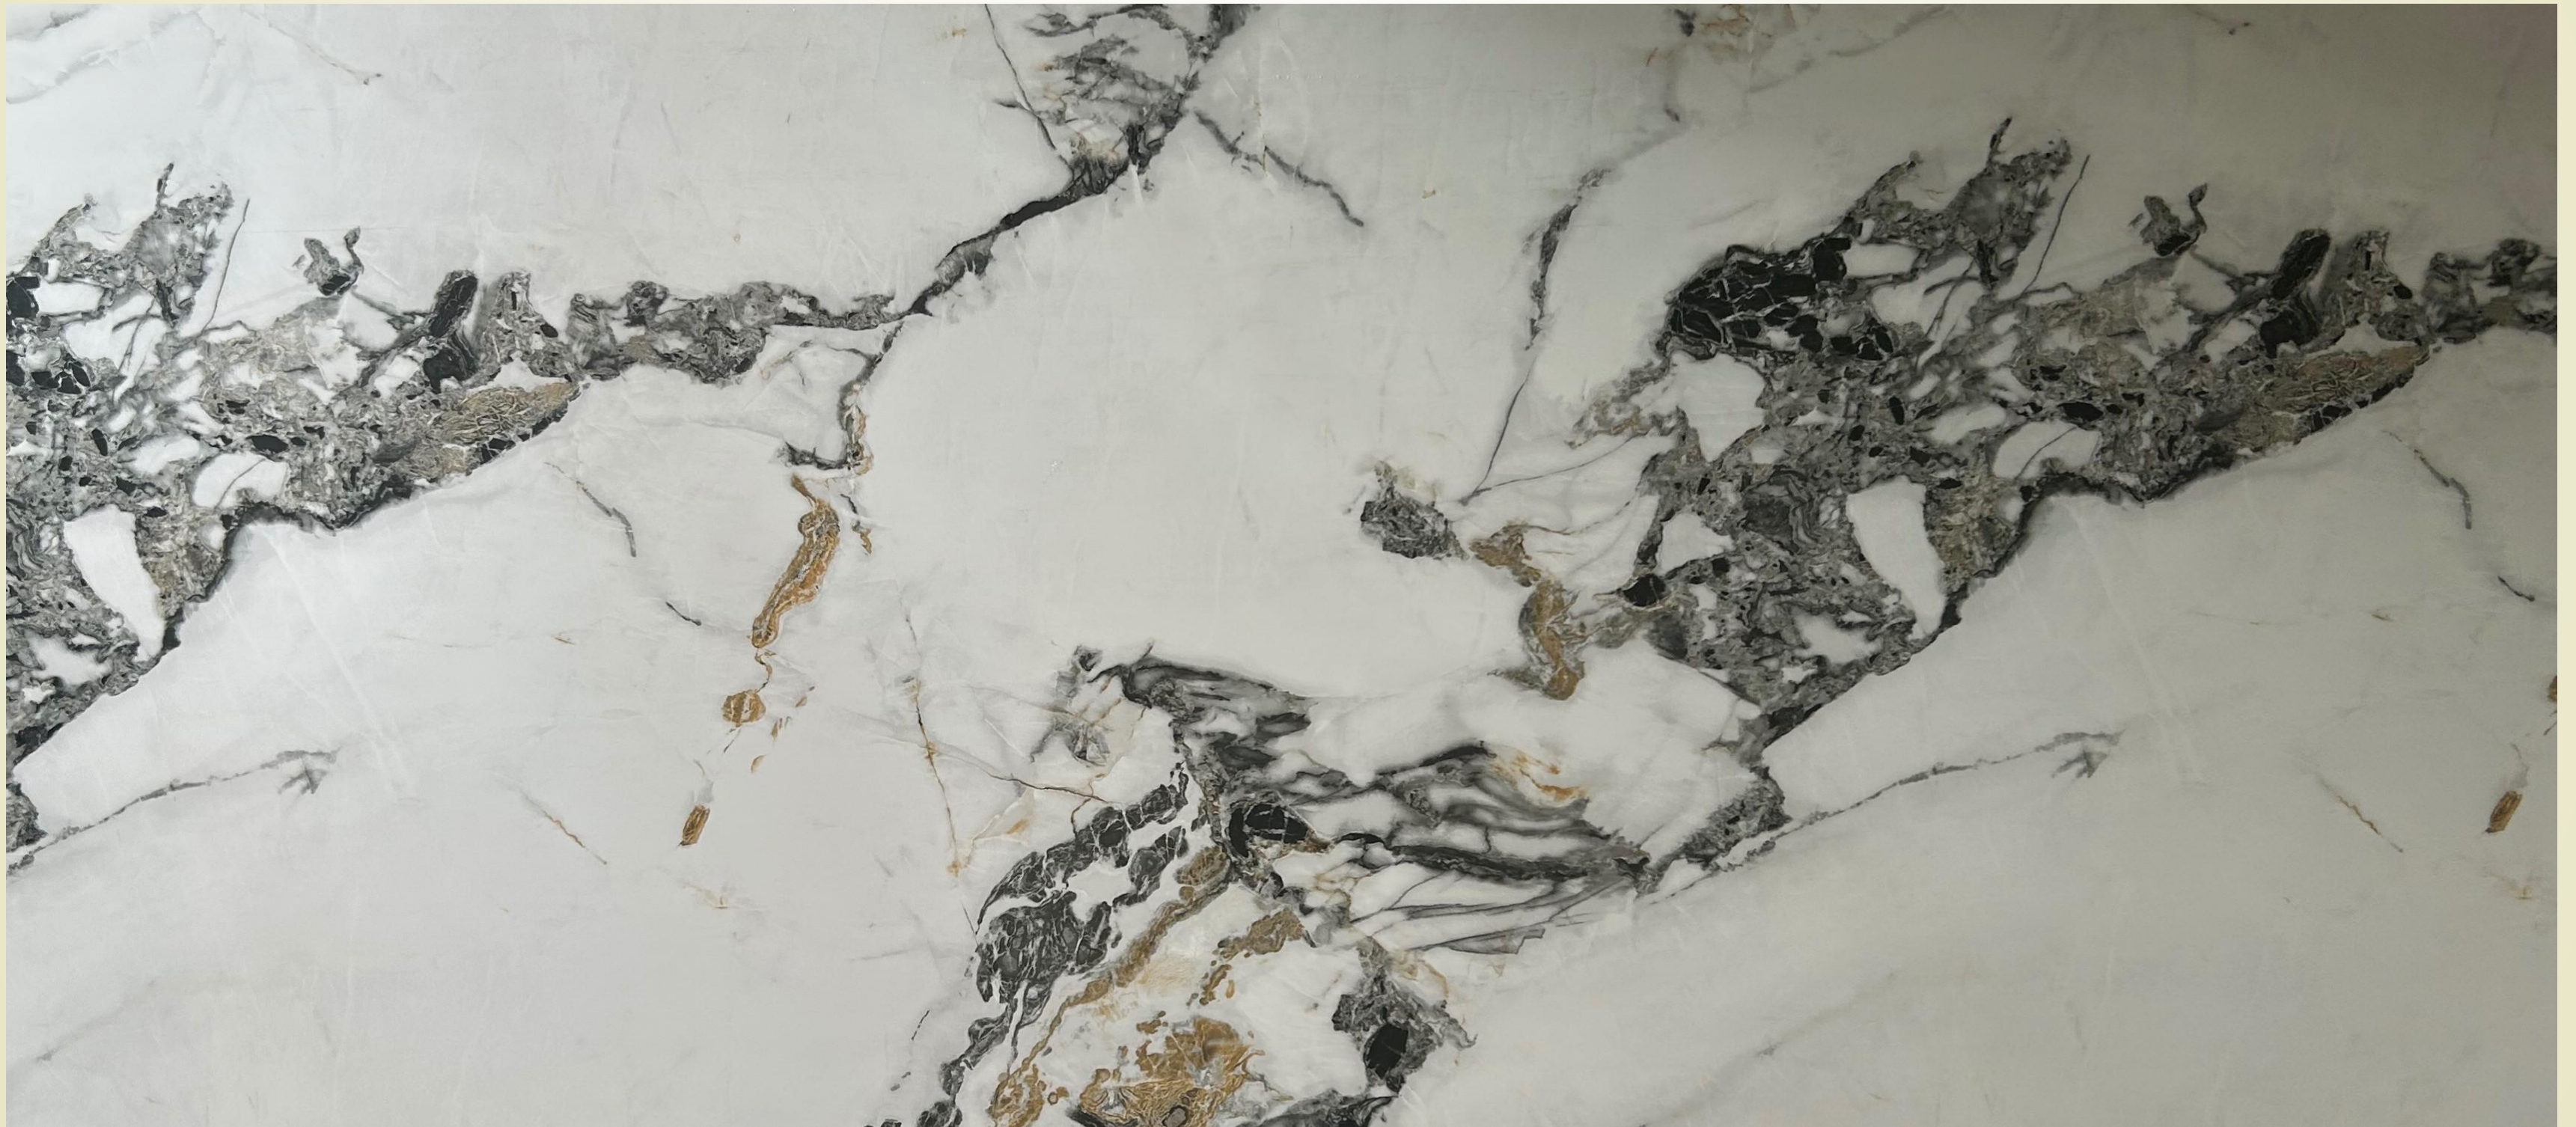

UV DY-027

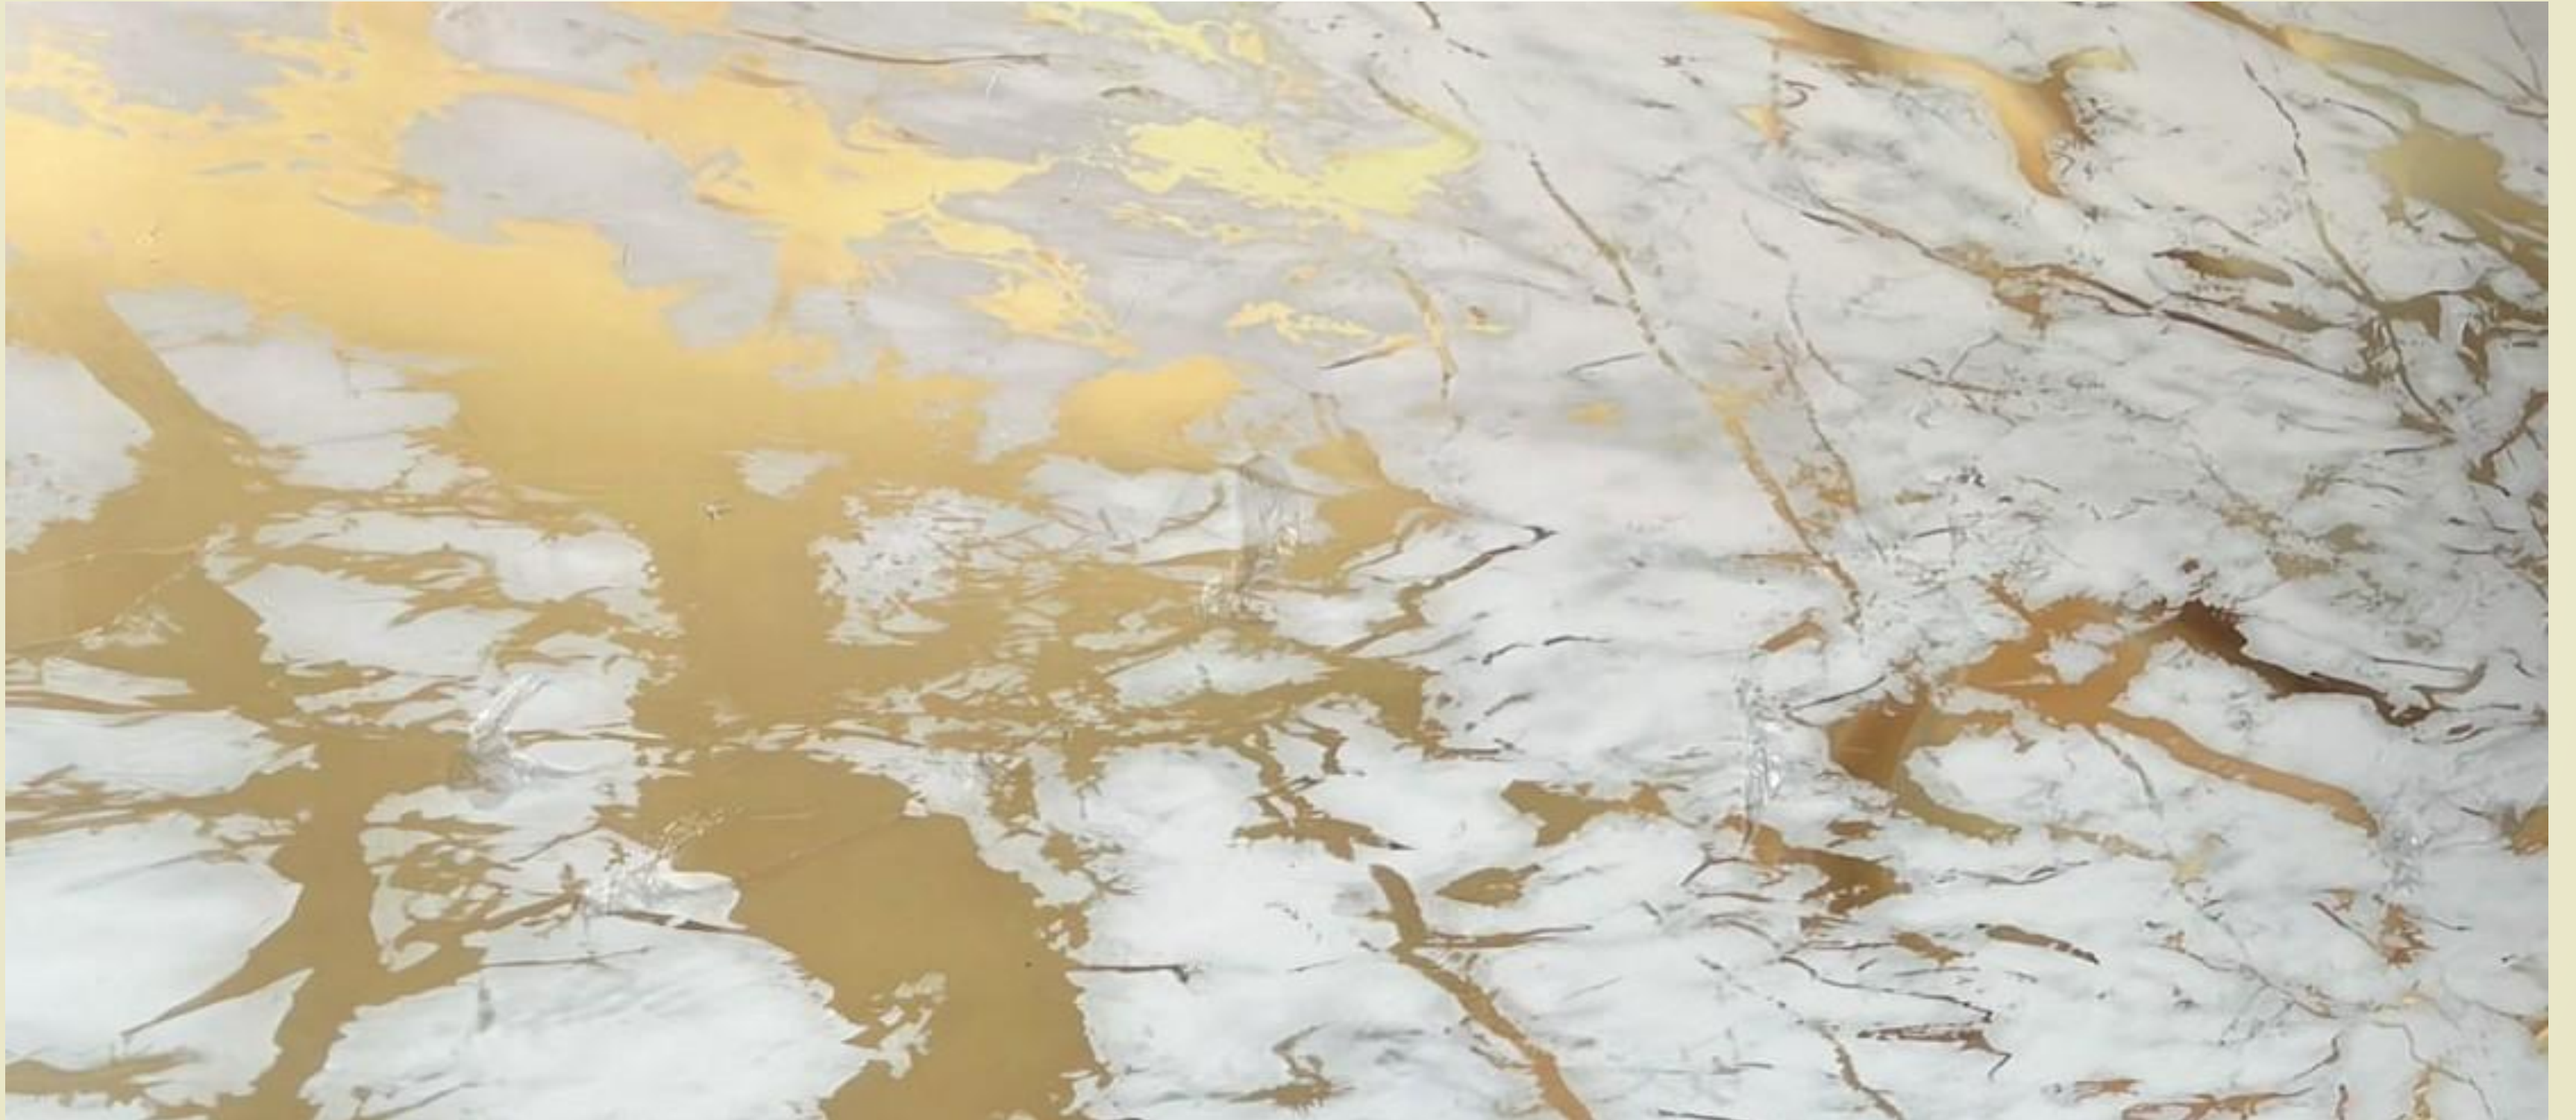

UV DY-022



UV DY-021



UV 8056



UV 8232



UV 8038A



UV DY-033

